



SHUNT-PLAT



Shunts Cuivre et Manganin
Courant de 500A à 10000A
Sortie 75mV
Précision +/-0.5 %, 25 ppm / °C

- Puissance jusqu'à 750 Watts
- Surcharge 120% durant 2heures
- Raccordement à visser avec cosse ou barre
- Application: Courant continu et alternatif
- Réponse en fréquence jusqu' à 10 kHz
- Corps cuivre élément résistif manganin
- Bonne stabilité de long terme
- Précision: 0.6%
- **Tension de sortie: 75 mV**

Offre de prix

Descriptif:


Ces shunts s'intercalent dans le circuit de puissance, et se connectent directement a un appareil de mesure en fournissant une tension de sortie proportionnelle au courant qui les traverse. Utilisable en courant continu et en alternatif avec une réponse en fréquence de 10Khz.

Utilisation :

Il est nécessaire de respecter les conditions suivantes:


- Serrer convenablement les connexions de puissance du shunt (risque d'échauffement)
- Utiliser des câbles de section approprié au courant à mesurer
- les shunts doivent être mis en œuvre pour permettre un refroidissement optimal par convection naturelle.
- les circuits de mesure doivent être équipés de protection pour éviter les chocs thermiques dues au courant de court-circuit prolongé, pouvant altérer la précision.

Utilisation

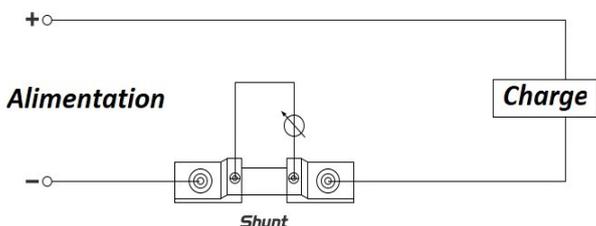

Recommandations:

- dans la mesure du possible raccorder le shunt à la terre (la tension de sortie n'étant pas isolée du circuit de puissance). Utiliser un câble torsadé pour la sortie mesure.
- Pour une utilisation en régime permanent il est préférable de n'utiliser un shunt qu'au 3/4 de son courant maximal.

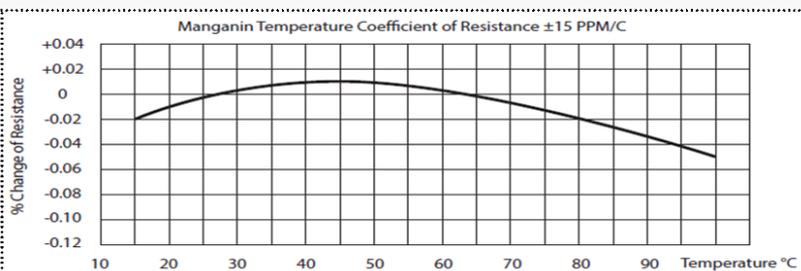


Référence:
SHUNT-PLAT

Courant nominal disponible

Sortie 75mV

500A ; 1000A ; 2000A ; 3000A ; 4000A ;
 5000A ; 6000A ; 8000A ; 10000A

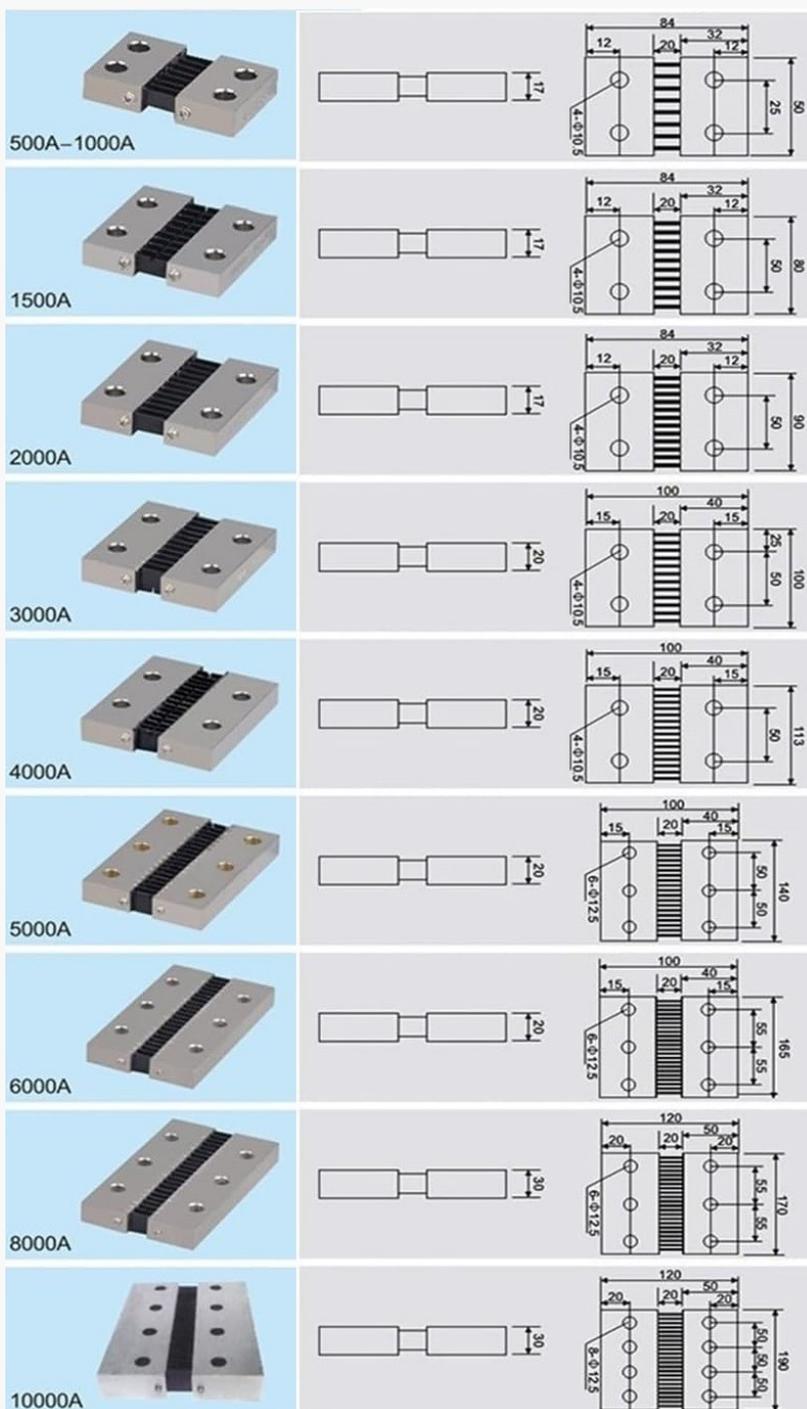

•Entrée (suivant modèle)

Courant mesurable 1 A . . .10000 A ac/dc
 Courant maximal admissible 500 % / 2 secondes
 élément sensible: Manganin
 (86% cuivre, 12% manganèse, 2% nickel)

•Sortie

0...75 mV ac / dc
 Bande passante DC . . .10 kHz (erreur 2%)
 Précision @ 25°C +/- 0.6 %
 Stabilité thermique +/- 25 ppm/°C
 Fem thermique < 2 uV / °C

•Alimentation

Sans Autoalimenté

•Environnement

Température d'utilisation -40 . . 60 °C
 Température de stockage -40 . . 125 °C
 Echauffement < 125°C
 Vieillessement 85°C / 1000 hrs < 0.05%
 stabilité à pleine charge 2000 hrs < 0.1%
 Hygrométrie (non condensé) 95 %
 Stabilité hygrométrie 95% 500 hrs < 0.05%
 Poids 0.1-0.5 kg
 Résistance d'isolement non applicable
 MTBF (IEC TR 62380) > 4000 000 Hrs @ 25°C
 durée de vie utile > 500 000 Hrs @ 25°C
 Compliance REACH et ROHS
 Chocs CEI 60068-2-27 > 5 G/ 11 ms
 Secousses CEI 60068-2-29 > 20 G / 6 ms
 Vibrations CEI 60068-2-6 > 2 G / 10...150 Hz

•CEM

Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
 Directive basse tension 2014/35/UE

Immunité environnements industriels EN 61000-6-2

EN 61000-4-2 ESD
 EN 61000-4-3 RF
 EN 61000-4-4 EFT
 EN 61000-4-5 CWG
 EN 61000-4-6 RF
 EN 61000-4-8 AC MF
 EN 61000-4-9 pulse MF
 EN 61000-4-11 AC dips
 EN 61000-4-12 ring wave
 EN 61000-4-29 DC dips

émission environnements industriels EN 61000-6-4
 EN 55011 group 1 class A

